



Allemand frères sa

GOOD WORK WITH FINEWORK BROCHURE TECHNIQUE





RESUME



FINEWORK

	Page
- Établis Séries 6000 – 6500 – 7000	4
- Layettes 6000 - 6500 - 7000	5 - 7
· Établis	
Séries 4000/3000/2000/1000	8 - 9
- Plateaux d'horlogers	10
- Accessoires divers	11 - 12
· Établis bijoutiers	13
- Sièges	14



ARMOIRES À TIROIRS

>	Introduction	15 - 16
>	Armoires à tiroirs 18x27E	17 - 19
>	Armoires à tiroirs 18x36E	20 - 22
>	Armoires à tiroirs 36x36E	23 - 26
>	Armoires à tiroirs 54x27E	27 - 30
>	Matériel de subdivision, éléments	31 - 32



ÉTABLIS

	Page
> Introduction	33
> Plateaux d'établis	34 - 35
> Éléments	36 - 38



SÉRIES 6000 – 6500 – 7000 ÉTABLIS

Structure réglable manuellement



Structure métallique en tube 40x20 mm avec 4 pieds réglables de 900-1050 mm en tube carré de 55x55 mm thermolaqué.

Plateaux: voir page 10.

Largeur	Profond	eur Hauteur	
mm	mm	mm	Réf.
1230	680	900 -1050	200.001
1430	680	900 -1050	200.002

Structure réglable électriquement



Structure métallique en tube 40x20mm avec 4 pieds réglables électriquement de 900 – 1160 mm en tube carré de 55x55 mm thermolaqué.

Plateaux: voir page 10.

Longueur	Profond	leur Hauteur	
mm	mm	mm	Réf.
1230	680	900 -1160	200.003
1430	680	900 -1160	200.004

Paroi arrière + Paroi latérale



Paroi arrière

Paroi arrière en bois 19 mm se fixant sur la structure métallique.

Etabli 1230 mm

Longueur	Hauteur	Exécution	
mm	mm		Réf.
1113	652	stratifié	200.050
1113	652	bois	200.051

Etabli 1430 mm

Longueur	Hauteur	Exécution	
mm	mm		Réf.
1313	652	stratifié	200.052
1313	652	bois	200.053

Paroi latérale

Paroi latérale (pce) en bois 19 mm se fixant sur la structure métallique.

Longueur	Hauteur	Exécution	
mm	mm		Réf.
563	652	stratifié	200.054
563	652	bois	200.055

Repose-pieds



Le repose-pieds est croché sur une traverse. Il est réglable en hauteur ainsi que latéralement. La surface d'appui est inclinable et recouverte d'un caoutchouc cannelé.

Couleur: Thermolaqué noir.

	Réf.
Repose-pieds	200.056

Canal d'électrification



Canal d'électrification horizontal en métal thermolaqué. Le canal est fixé sous le plateau à l'arrière de l'établi. Avec ouvertures pour passage des câbles.

Longueur	Hauteur	Profon	deur	
mm	mm	mm		Réf.
1100	700	100	Etabli 1230 mm	200.057
1300	700	100	Etabli 1430 mm	200.058

Double fond technique



Double fond technique permettant le passage des câbles électriques ainsi que des différents tuyaux et équipements de fluides. Avec couvercle amovible.

Réf.
200.059
200.060

Plateaux

Voir page 10.

Accessoires divers

Voir pages 11-12.

- Accoudoirs	- Passes-câbles
- Lampes	 Médiabox
 Support de lampe 	 Plaquette étau
- Systèmes d'aspiration et air comprimé	- Bras pour écrai

Support CPU

Extension pour clavier

- Commande électrique avec mémorisation



SÉRIES 6000 – 6500 – 7000 LAYETTES


Layettes



Bâtis de layettes

Bâtis en bois stratifié ou bois contre-plaqué avec perforations intérieures pour fixation des tiroirs.

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile	Exécution	Réf.
457	307	550	416	stratifié	200.020
713	307	550	672	stratifié	200.021
457	307	550	416	bois	200.022
713	307	550	672	bois	200.023




Tiroirs avec extension totale ou partielle

Tiroirs en bois hêtre. Extension totale ou partielle sur coulisseaux à billes. Mécanisme de fermeture amorti. Partie frontale en stratifié ou bois. Poignée avant en aluminium. Dimension intérieure des tiroirs: 226x413 mm

Hauteur des tiroirs: 1 unité = 32 mm.

Nombre unités	Hauteur frontale	Exécution	Extension totale Réf.	Extension part Réf.
2	64 mm	stratifié	200.024	200.124
3	96 mm	stratifié	200.025	200.125
4	128 mm	stratifié	200.026	200.126
6	192 mm	stratifié	200.027	200.127
2	64 mm	bois	200.028	200.128
3	96 mm	bois	200.029	200.129
4	128 mm	bois	200.030	200.130
6	192 mm	bois	200.031	200.131



Tablette extensible

Tablette extensible en bois stratifié. Extension totale sur coulisseaux à billes. Mécanisme de fermeture amorti. Partie frontale en stratifié ou bois. Poignée avant en aluminium.

Dimension: 254x413 mm. Hauteur: 1 unité = 32 mm.

Nombre unités	Hauteur frontale	Exécution	Ref.
1	32 mm	stratifié	200.032
1	32 mm	bois	200.033



Serrure

Fermeture centrale de la layette avec cylindre et 2 clés.

	Réf.
Fermeture centrale	200.034



Cloisonnement

Jeu de cloisonnement se composant de 2 parois à fentes et de 4 séparations.

Largeur Long	Longueur	Hauteur	
mm	mm	mm	Réf.
227	472	24	200.035

Armoires



Armoire à rideau

Armoire à rideau horizontale en stratifié ou bois contre-plaqué. Rideau en bois teinté anthracite. Serrure avec 2 clés.

Largeur	Hauteur	Profondeur	Exécution	
mm	mm	mm		Réf.
700	200	450	stratifié	200.040
700	200	450	bois	200.041



Armoire ouverte

Etabli 1230 mm 1 layette

Largeur	Hauteur	Profondeur	Exécution	
mm	mm	mm		Réf.
807	180	450	stratifié	200.042
807	180	450	bois	200.043

Etabli 1430 mm 1 layette

Largeur	Hauteur	Profondeur	Exécution	
mm	mm	mm		Réf.
1007	180	450	stratifié	200.044
1007	180	450	bois	200.045

Etabli 1430 mm 2 layettes

Largeur	Hauteur	Profondeur	Exécution	
-	mm	mm		Réf.
700	200	450	stratifié	200.046
700	200	450	bois	200.047



SÉRIES 6000 - 6500 - 7000

EXEMPLES DE LAYETTES AVEC EXTENSION TOTALE

Layettes hauteur 457 mm

Layettes hauteur 713 mm



Nbr.	Tiroirs			
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
4	64+64+96+192	non	Stratifié	200.100
4	64+64+96+192	oui	Stratifié	200.101
4	64+64+96+192	non	Bois	200.102
4	64+64+96+192	oui	Bois	200.103



Nbr.	Tiroirs			
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
7	4x64+96+128+192	non	Stratifié	200.108
7	4x64+96+128+192	oui	Stratifié	200.109
7	4x64+96+128+192	non	Bois	200.110
7	4x64+96+128+192	oui	Bois	200.111



Nbr.	Tiroirs	£	Fotostos	046
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
5	3x64+96+128	non	Stratifié	200.104
5	3x64+96+128	oui	Stratifié	200.105
5	3x64+96+128	non	Bois	200.106
5	3x64+96+128	oui	Bois	200.107



Nbr.	Tiroirs			
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
8	5x64+96+128+128	non	Stratifié	200.112
8	5x64+96+128+128	oui	Stratifié	200.113
8	5x64+96+128+128	non	Bois	200.114
8	5x64+96+128+128	oui	Bois	200.115



Nbr.	Tiroirs			
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
7+tablette	32+4x64+2x96+192	non	Stratifié	200.116
7+tablette	32+4x64+2x96+192	oui	Stratifié	200.117
7+tablette	32+4x64+2x96+192	non	Bois	200.118
7+tablette	32+4x64+2x96+192	oui	Bois	200.119





SÉRIES 6000 - 6500 - 7000

EXEMPLES DE LAYETTES AVEC EXTENSION PARTIELLE ET FERMETURE SOFT

Layettes hauteur 457 mm

Layettes hauteur 713 mm



Nbr.	Tiroirs			
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
4	64+64+96+192	non	Stratifié	200.200
4	64+64+96+192	oui	Stratifié	200.201
4	64+64+96+192	non	Bois	200.202
4	64+64+96+192	oui	Bois	200.203



Nbr.	Tiroirs			
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
7	4x64+96+128+192	non	Stratifié	200.208
7	4x64+96+128+192	oui	Stratifié	200.209
7	4x64+96+128+192	non	Bois	200.210
7	4x64+96+128+192	oui	Bois	200.211



Nbr.	Tiroirs			
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
5	3x64+96+128	non	Stratifié	200.204
5	3x64+96+128	oui	Stratifié	200.205
5	3x64+96+128	non	Bois	200.206
5	3x64+96+128	oui	Bois	200.207



Nbr.	Tiroirs			
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
8	5x64+96+128+128	non	Stratifié	200.212
8	5x64+96+128+128	oui	Stratifié	200.213
8	5x64+96+128+128	non	Bois	200.214
8	5x64+96+128+128	oui	Bois	200.215



Nbr.	Tiroirs			
Tiroirs	mm	Serrure	Exécution	Réf.
7+tablette	32+4x64+2x96+192	non	Stratifié	200.216
7+tablette	32+4x64+2x96+192	oui	Stratifié	200.217
7+tablette	32+4x64+2x96+192	non	Bois	200.218
7+tablette	32+4x64+2x96+192	oui	Bois	200.219



SÉRIES 4000/3000/2000/1000 SOUS-CONSTRUCTIONS

Structures



Série 2000 : hauteur fixe

Piétement d'établi très stable, à hauteur fixe. Avec vis d'égalisation pour mise à niveau de l'établi. Un canal d'électrification permet le passage des câbles ainsi que les divers tuyaux de fluides.

Une traverse inférieure permet d'équiper l'établi d'un repose-pieds.

Couleur: selon carte de teintes.

Plateaux: voir page 10.

Largeur	Profondeur	Hauteur (sans plateau)	
mm	mm	mm	Réf.
1230	680	950	64.325
1430	680	950	64.326
1530	680	950	64.327



Série 3000: hauteur réglable manuellement

Piétement d'établi très stable, réglable en hauteur manuellement. Avec vis d'égalisation pour mise à niveau de l'établi. Un canal d'électrification permet le passage des câbles ainsi que les divers tuyaux de fluide. Une traverse inférieure permet d'équiper l'établi d'un repose-pieds.

Couleur: selon carte de teintes

Plateaux: voir page 10.

Largeur	Profondeur	Hauteur (sans plateau)	
mm	mm	mm	Réf.
1230	680	830 - 1170	64.335
1430	680	830 - 1170	64.336
1530	680	830 - 1170	64.337



Série 4000 : réglable électriquement

Piétement d'établi très stable, à hauteur réglable électriquement. Avec vis d'égalisation pour mise à niveau de l'établi. Un canal d'électrification permet le passage des câbles ainsi que les divers tuyaux de fluides. Une traverse inférieure permet d'équiper l'établi d'un repose-pieds.

Couleur: selon carte de teintes.

Charge max. 150 kg poids réparti

Plateaux: voir page 10.

Largeur	Profond	leur Hauteur (sans plateau)	
mm	mm	mm	Réf.
1230	680	830 - 1170	64.667
1430	680	830 - 1170	64.668
1530	680	830 - 1170	64.669

Série 1000: établi complet pour horloger



Etabli d'horloger très stable en bois hêtre. Composé de 2 layettes avec chacune 7 tiroirs. Avec tiroir central et rayon inférieur. Plateau en stratifié. Accoudoirs incrustés dans le plateau en hêtre massif. Sans accessoires.

Largeur Profondeur Hauteur			
mm	mm	mm	Réf.
1300	680	1050	64.100



ACCESSOIRES 4000/3000/2000



Caches



Cache latéral pour canal d'électrification

Cache latéral pour fermeture du canal d'électrification. Couleur: selon carte de teintes

Largeur	Hauteur	
mm	mm	Réf.
60	145	63.671

Cache latéral pour traverse repose-pieds

Cache latéral pour traverse repose-pieds. Couleur: selon carte de teintes

Largeur	Hauteur	
mm	mm	Réf.
60	145	63.679

Cache pour canal d'électrification

Cache arrière pour canal d'électrification. Système de fixation rapide. Couleur: selon carte de teintes

Largeur	Hauteur		
mm	mm	Réf.	
1220	145	63.672	
1420	145	63.673	
1520	145	63 674	

Membrane pour passage de câbles

Membrane en caoutchouc pour le passage des câbles (set de 3 pièces). Couleur: noir

Ø	Hauteur	
mm	mm	Réf.
60	145	64.033

Repose-pieds




Le repose-pieds est croché sur la traverse inférieure de l'établi. Il est réglable en hauteur, ainsi que latéralement. La surface d'appui est inclinable et recouverte d'un caoutchouc cannelé.

Couleur: Thermolaqué noir

	Réf.
Repose-pieds	64.030

Support pour layettes d'horloger



Support lavette

Ce support permet la fixation de la layette d'horloger, sous l'établi. Il est posé en porte-à-faux sur la traverse inférieure du piétement. La layette est vissée sur le support.

Couleur: selon carte de teintes

	Largeur	Profondeur	
	mm	mm	Réf.
Support layette	411	572	64.031

Pour: B 400 N, B 401 N, B 402 N *

* Limitation du réglage de la hauteur pour des armoires plus hautes.

Set de montage pour layette suspendue

Pour la fixation de la layette sous le plateau. Comprenant: 4 vis M8 x 16 mm

	Réf.
Set de fixation	64.032

Matériel de subdivision pour tiroirs



Insertion en bois pour tiroirs

Exécution très soignée en bois d'épicéa. Les fonds de tiroirs sont équipés en version standard de séparations longitudinales et latérales pour le rangement de founitures et outils. 4x5 compartiments pour les tiroirs 50, 75, 100 et fond de tiroirs en bois pour tiroirs 150 et 200.

Largeur	ur Profondeur Pour tiroirs			
mm	mm	hauteur en mm		Réf.
295	455	50, 75, 100	(4x5 compartiments)	77.002
295	455	150, 200	(fond en bois)	77.003

Accessoires divers

Voir pages 11-12.

- Accoudoirs
- Lampe
- Support de lampe
- Passes-câbles
- Médiabox
- Systèmes d'aspiration et air comprimé
- Plaquette pour étau
- Bras pour écran
- Commande électrique avec mémorisation
- Support CPU
- Extension pour clavier



PLATEAUX ÉTABLIS D'HORLOGER POUR SÉRIES DE 7000 À 2000

Plateaux pour établis d'horloger



Stratifié

Plateau d'établi d'une épaisseur de 30 mm en bois, plaqué de stratifié. La surface de travail est équipée sur les 4 côtés d'une bordure de 2 mm en PVC noir. Le plateau peut être équipé entre autre, d'une paire d'accoudoirs, de perforations pour la fixation de la lampe et du système d'aspiration. Un fraisage sur la partie avant permet la fixation de la plaque d'étau. Couleur: gris NCS S 1500-N.

Largeur	Profond	leur Epaisseur	
mm	mm	mm	Réf.
1230	680	30	64.051
1430	680	30	64.052

64.053

Plateaux pour établis d'horloger avec accoudoirs réglables



Exécution en stratifié pour accoudoirs intégrés

Plateau d'établi d'une épaisseur de 40 mm en bois, plaqué de stratifié. La surface de travail est équipée sur les 4 côtés d'une bordure de 2 mm en PVC noir. Partie avant découpée pour fixation des accoudoirs réglables 3D. Perforation pour support de lampe et système d'aspiration. Un fraisage sur la partie avant permet la fixation de la plaque d'étau. Couleur: gris NCS S 1500-N.

Largeur	ur Profondeur Epaisseur		
mm	mm	mm	Réf.
1430	680	40	64.072
1530	680	40	64.073



Hêtre

1530

680

Plateau d'établi d'une épaisseur de 40 mm en hêtre. La surface de travail est équipée sur les 4 côtés d'une bordure de 2 mm en PVC noir. Le plateau est équipé entre autre, d'une paire d'accoudoirs en cuir noir; de perforations pour la fixation de la lampe et du système d'aspiration. Un fraisage sur la partie avant permet la fixation de la plaque d'étau.

Largeur	ur Profondeur Epaisseur		
mm	mm	mm	Réf.
1230	680	40	64.054
1430	680	40	64.055
1530	680	40	64.056



Exécution en stratifié pour accoudoirs débordants

Plateau d'établi d'une épaisseur de 40 mm en bois, plaqué de stratifié. La surface de travail est équipée sur les 4 côtés d'une bordure de 2 mm en PVC noir. Forme spéciale de la partie avant pour fixation des accoudoirs débordants ou réglables 3D. Perforation pour support de lampe et système d'aspiration. Un fraisage sur la partie avant permet la fixation de la plaque d'étau.

Couleur: gris NCS S 1500-N.

Largeur	eur Profondeur Epaisseur		
mm	mm	mm	Réf.
1430	780	40	64.076
1530	780	40	64.077



Exécution en stratifié pour accoudoirs réglables « 3D Small »

Plateau d'établi ergonomique répondant aux recommandations de la Suva. Epaisseur de plateau de 40 mm en stratifié. La surface de travail est équipée sur les 3 côtés d'une bordure de 2 mm en PVC noir. Partie avant découpée pour fixation des accoudoirs réglables «3D Small». Perforation pour support de lampe et système d'aspiration. Un fraisage sur la partie avant permet la fixation de la plaque d'étau.

Couleur: gris NCS S 1500-N

Largeur	Profond	eur Epaisseur	
mm	mm	mm	Réf.
1230	680	40	64.080
1430	680	40	64.081





77.023

ACCESSOIRES DIVERS POUR ÉTABLIS D'HORLOGER POUR SÉRIES DE 7000 À 2000

Accoudoirs fixes



Paire d'accoudoirs fixes incrustés

Accoudoirs en cuir skay noir formés anatomiquement, incrustés dans le plateau.

	Réf.
Paire d'accoudoirs fixes incrustés	77.020



Paire d'accoudoirs débordants

Accoudoirs en cuir skay noir formés anatomiquement, débordants du plateau.

	Réf.
Paire d'accoudoirs fixes débordants	77.021



Paire d'accoudoirs réglables

Accoudoirs réglables

Paire d'accoudoirs réglables

Paire d'accoudoirs réglables « 3D Small »

Accoudoirs multifonctions, réglables en hauteur, largeur, profondeur et inclinaison. Accoudoirs en cuir skay noir pour plateau compact ergonomique.

Accoudoirs multifonctions, réglables en hauteur, largeur, profondeur et inclinaison. Accoudoirs en cuir skay noir formés anatomiquement. Support en

	Ret.
Paire d'accoudoirs réglables « 3D Small »	77.022

Eclairage





Lampe pour horloger et support de lampe

Système d'éclairage spécifique au travail horloger. Tube d'une puissance de 36 Watt/230 V avec interrupteur électronique. La lampe est équipée d'un verre prismatique. Elle est orientable dans les 3 axes, ce qui permet un positionnement précis de l'éclairage. Support de lampe en aluminium éloxé noir, incrusté dans la perforation du plateau.

Couleur lampe: gris argenté.

Longueur	Puissance Watt	Tension Volt	Réf.
mm			
411	36	230	77.010
e		04040	77.006
	mm	mm Watt 411 36	mm Watt Volt 411 36 230

Lampe LED pour horloger

Système d'éclairage LED spécifique au travail horloger. Haute luminosité, économie d'énergie, réglage de la luminosité de 10% à 100%. Puissance 30 Watt, tension 110-230 Volt. Couleur lampe: gris argenté.

	Longueur mm	Puissance Watt	Tension Volt	Réf.
Lampe LED	628	30	110 - 230	77.01
Support de lampe	1	7.00		77.00€

Bras pour écran d'ordinateur et extension pour clavier





Réf.
77.030
77.031

Système de commande avec mémorisation



Système de réglage en hauteur électrique avec indication digitale de la hauteur et possibilité de mémoriser 4 positions différentes.

	Réf.
Système de commande avec mémorisation	65.232



ACCESSOIRES DIVERS POUR ÉTABLIS D'HORLOGER POUR SÉRIES DE 7000 À 2000

Passe-câbles



Passe-câbles rond

Passe-câbles rond diamètre 80 mm monté sur le plateau avec couvercle pivotant

Seaton Self-or	Réf.
Passe-câbles	200.061



Passe-câbles rectangulaire pivotant

Passe-câbles rectangulaire en aluminium avec couvercle pivotant et brosse

Longueur	Largeur	
mm	mm	Réf.
240	100	200.063



Passe-câbles rectangulaire

Passe-câbles rectangulaire en plastique noir ou gris clair avec couvercle amovible

Longueur	Largeur	
mm	mm	Réf.
262	119	200.062



Médiabo:

Box à prises pivotant avec prises de courant et de données, ouvrant d'un côté. 3 possibilités d'exécution.

Exécution	Réf.
3 prises 220V, 2 prises RJ45	200.301
3 prises 220V, 1 prise VGA 15 pôles	200.302
3 prises 220V, 2 prises USB	200.303

Système d'aspiration et air comprimé



Système d'aspiration et air comprimé simple

Système d'aspiration et air comprimé composé d'un support en tube d'acier rond de forme d'un quart de cercle, pivotant sur une base fixée sur le plateau de l'établi. Un tuyau en PVC passe à l'intérieur du support. Le système est équipé d'un contrepoids pour le retour automatique du tuyau. Livré sans brosse ni souflette.

Couleur: noir

	Hauteur	
	mm	Réf.
Support vacuum ou air comprimé & contrepoids	300	77.001
Tuyau de vacuum tube diamètre 10 mm 2,5 mètre	5	77.004
Tuyau air comprimé diamètre 6 mm 2,5 mètres		77.005
Soufflette		77.018
Brosse		77.019





Plaquette pour étau

Cette plaque de fixation pour étau amovible de type Bergeon est insérée à fleur de la surface du plateau.

	Réf.
Plaquette pour étau	77.007
Contreplaque en bois ou mélaminé	77.008



Réf.
77.015



Système d'aspiration et air comprimé double

Système d'aspiration et air comprimé double. Contrepoids inclus. Livré sans brosse ni soufflette.

brosse in southerte.	Réf.
Système d'aspiration et air comprimé double	77.014





Plateaux pour établis de bijoutier



Stratifié

Plateau d'établi d'une épaisseur de 30 mm en bois, plaqué de stratifié. La surface de travail est équipée sur 3 côtés d'une bordure de 2 mm en PVC noir. Le plateau est arrondi sur la partie avant pour être équipé de la peau en cuir. Perforation pour la fixation de la lampe et un fraisage pour la plaque de soudage font partie de l'équipement standard.

Couleur: gris NCS S 1500-N.

Piètements page 8.

Largeur Profondeur Epaisseur		Profondeur Epaisseur	Profondeur Epaisseur	Profondeur Epaisseur	Profondeur Epaisseur	
mm	mm	mm	Réf.			
1230	680	30	64.060			
1430	680	30	64.061			



Hêtre

Plateau d'établi d'une épaisseur de 40 mm en bois hêtre. La surface de travail est équipée sur 3 côtés d'une bordure de 2 mm en PVC noir. Le plateau est arrondi sur la partie avant pour être équipé de la peau en cuir. Perforation pour la fixation de la lampe et un fraisage pour la plaque de soudage font partie de l'équipement standard.

Largeur Profondeur Epaisseur			
mm	mm	mm	Réf.
1230	680	40	64.062
1430	680	40	64.063

Eclairage



Luminaire suspendu pour bijoutier

Luminaire spécifique pour bijoutier. Puissance de 2 x 36 Watt/230 Volts. Ce luminaire apporte l'éclairage sur l'établi. Réglable en hauteur. Lampes d'horloger page 11 aussi compatibles.

Largeur	Puissance	Tension	
mm	Watt	Volt	Réf.
700	72	230	77.011

Accessoires



Tiroir et tirette extensible avec plaque Eternit

Tiroir de récupération avec fond en acier inoxydable et tirette avec plaque en matière Eternit résistante à la chaleur.

	Réf.
Tiroir et tirette extensible en Eternit	77.012
Tirette de soudage extensible en Eternit seule	77.016



Peau en cuir pour bijoutier

Peau en cuir pour établi de bijoutier. Fixée par vis sous le plateau de l'établi.

	Réf.
Peau en cuir	77.009



Plaque inox avec cheville

Plaque en acier inox vissée sur le plateau. Cheville en bois démontable fixée sur la tranche du plateau avec douille d'insertion en acier.

	Ket.
Plaque inox avec cheville	77.013



Système d'aspiration pour bijoutier

Aspirateur à fixer sous le plan de travail avec filtre à charbon actif. Comprend bras extensible avec bouche d'aspiration et filtre à or.

	Réf.
Système d'aspiration pour bijoutier	77.017



CHAISES POUR HORLOGER ET BIJOUTIER



Chaise pivotante

Chaise pivotante réglable en hauteur par cartouche à gaz. Dossier inclinable et réglable en hauteur. Au choix, montée avec patins ou roulettes pour sols durs. Assise et dossier en bois hêtre multicouche. Avec bande velcro sous l'assise pour fixation du coussin amovible.

Couleur: piétement noir, assise et dossier brun foncé.

Hauteu	,	rΑ	a	2	ы	n
nauteu	١.	16	y	ю	v	
			_			

mm	Réf.
420 - 620	78.001
550 – 800 avec repose-pieds	78.002



Le coussin amovible est fixé à l'aide de velcro et d'œillets sur l'assise de la chaise. Le coussin est déhoussable pour le nettoyage du revêtement. Tissu Hi-Tech

Couleur du tissu: selon notre collection.

	Ret.
Coussin amovible pour assise	78.004
Coussin amovible pour dossier	78.005



Chaise Tec profile PU

Chaise pivotante réglable en hauteur, en polyamide PU. Au choix, montée avec patins ou roulettes pour sols durs. Assise et dossier en polyamide (PU) poir

Mécanisme	Réf.
Standard 440 – 600 mm	78.034
Contact permanent 440 – 600 mm	78.035
Synchrone avec réglage de l'inclinaison et profondeur d'assise 440 - 600 mm	78.036



Chaise pivotante

Chaise pivotante réglable en hauteur par cartouche gaz. Dossier inclinable et réglable en hauteur. Au choix, montée avec patins ou roulettes pour sols durs. Assise et dossier en PU noir.

H3	rite	410	réc	nla	ы	'n
110	UVC	u	100	gro	M	15

mm	Réf.
420 - 620	78.015
650 – 800 avec repose-pieds	78.016



Chaise Tec profile bois

Chaise pivotante réglable en hauteur, mécanisme standard, dossier inclinable. Au choix, montée avec patins ou roulettes pour sols durs. Assise et dossier en bois hêtre naturel peint.

Hauteur réglable

Réf.
78.030
78.031




Les armoires à tiroirs permettent le rangement facile à portée de main des petites pièces et produits auxiliaires. Elles sont la meilleure garantie du maintien de leur valeur et de l'utilisation en toute sécurité des produits stockés de haute qualité. Qu'elles soient fixées sous un établi, installées à côté d'une place de travail ou munies de roulettes pour servir d'armoire mobile, leur configuration individuelle permet de répondre à toutes les exigences.

L'armoire à tiroirs peut être agencée de façon optimale pour chaque utilisation.




INSTRUCTION CONFIGURATION

Instructions pour la configuration: comment constituer votre armoire à tiroirs.




1. Choix de la surface de base de l'armoire

Choisissez d'abord la surface de base de l'armoire. Elle est indiquée en millimètres (largeur x profondeur mm) ainsi qu'en unités (E x E). La cote E x E indique les tiroirs correspondant aux bâtis.



2. Choix du bâti et du système de fermeture

Après le choix d'une surface de base, il faut choisir le bâti. Pour chaque surface de base, il existe diverses hauteurs. Avec le bâti, il faut également choisir le système de fermeture ainsi que la couleur.



3. Choix des tiroirs

Choisissez maintenant la hauteur frontale, la capacité de charge et la couleur des tiroirs. La somme des hauteurs frontales C doit correspondre à la hauteur utile B (voir le dessin au point 2). Veuillez choisir également la sécurité souhaitée.



4. Choix des accessoires

L'armoire à tiroirs peut être combinée avec porte battante, rayons amovibles et rayons extensibles. On peut de plus choisir d'autres accessoires de bâti (protection, socle, roues et poignée de poussée pour armoires mobiles). Les armoires à tiroirs roulantes doivent avoir une sécurité de blocage de tiroirs.



5. Choix du matériel de subdivision

Dans la plupart des cas, vous commandez le matériel de subdivision en kit. Il existe un grand choix de kits. Important: le matériel de subdivision doit correspondre à la hauteur et à la surface utile du tiroir.

ÉLÉMENTS 18x27E





Bātis d'	Hauter	1000				Fermeture
Type	utile mm	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Key Lock Réf.	sans cylindre Réf.
B 400 N	200	411	572	283	71.059	71.000
B 401 N	300	411	572	383	71.060	71.001
B 402 N	450	411	572	533	71.061	71.002
B 404 N	550	411	572	650	71.062	71.003
B 403 N	600	411	572	700	71.063	71.004
B 409 N	900	411	572	1000	71.064	71.005



Portes battan	tes	AVA 1
Hauteur frontale mm	Exécution	Montées à droite Réf
450	Sans cylindre	74.110
600	Sans cylindre	74.111
Cylindre	-	222.376



Protection				
	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
A bords relevés sur 3 côtés,				
caoutchouc cannelé	411	572	20	74.023
Caoutchouc cannelé seul	406	567	3	74.012



Tiroirs	720 -	2 9.	TOTAL CO.	.5 10 5007608
Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Capacité de charge * kg	Equipement standard Réf.	Avec sécurité de bloc. individuel à droite Réf.
50	32,5	75	72.000	72.110
75	57,5	75	72.001	72.111
100	82,5	75	72.002	72.112
150	132,5	75	72.003	72.113
200	182,5	75	72.004	72.114
300	282,5	75	72.005	72.115

Etiquettes	210 x 22 mm / 70 x 22 mm	18.784	
Pour équipement ultérieur: sécurité	de blocage individuel à droite	13.902	

Largeur utile des tiroirs	306 mm = 18 unités à 17 mm
Profondeur utile des tiroirs	459 mm = 27 unités à 17 mm
* Capacité de charge	pour charge uniformément répartie
Tous les tiroirs avec extension totale	



Socle				
X X X X X X	Largeur	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	mm	Réf.
Socie	411	572	50	74.045
	411	572	100	74.046

Les hauteurs frontales de tous les tiroirs doivent correspondre à la hauteur utile de l'armoire.





Rayon ext	ensible e	t rayon am	ovible	A-1-1-1	5000
Hauteur de montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Capacité de charge kg	Rayon extensible Réf.	Rayon amovible Réf.
75	281	459	75	74.004	-
75	345	465	75	-	74.005



Exécution mobile	-2000
	Réf.
Plateau de couverture à bords relevés sur 4 côtés y c. caoutchouc cannelé noir et poignée de poussée	74.034
Paire de porte-roues avec roues en nylon Ø mm 100	74.071
Paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø mm 100	74.072

Notes	
 Couleurs selon carte des teintes 	

EXEMPLES DE COMMANDE 18x27E

Dimension d'armoire

Largeur: 411 mm Profondeur: 572 mm



Dimension utile des tiroirs







Type B 400 N	Hauteur 283 mm	
Equipement	Réf.	
2 tiroirs	78.402	

18 x 27 unités à 17 mm = 306 x 459 mm, 0.14 m³



Type B 401 N	Hauteur 383 mm
Equipement	Réf.
3 tiroirs	78.404







Type B 402 N	Hauteur 533 mm
Equipement	Réf.
5 tiroirs	78.416



Type B 402 N	Hauteur 533 mm
Equipement	Réf.
5 tiroirs	18.024



MATÉRIEL DE SUBDIVISION POUR TIROIRS 18x27E

Dimension utile des tiroirs

18 E = 306 mm Largeur: Profondeur: 27 E = 459 mm



Godets		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.377	

6 godets: 4 parties 30 séparations: 4 parties



80.372

80.414



Godets		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.378	
Condete: Secretor		

6 godets: 3 parties 20 séparations: 3 parties




Bacs	130503	-4
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.368	
75	80.412	

16 bacs: 75 x 75 mm 4 bacs: 75 x 150 mm



Godets		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.379	
50	80.379	

6 godets: 2 parties 20 séparations: 2 parties



Bacs		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.370	
75	80.413	

8 bacs: 75 x 75 mm 4 bacs: 75 x 150 mm 2 bacs: 150 x 150 mm



Pour hauteur frontale mm


24 bacs: 75 x 75 mm

50

75

Parois de séparation	5007	
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.639	
75	80.640	
100	80.641	
150	80.642	

2 parois à fentes: 27E 6 plaquettes séparatrices: 6E



Parois de séparation		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.643	
75	80.644	
100	80.645	
150	80.646	
200	80.647	
300	80.648	

1 paroi à fentes: 27E 2 plaquettes séparatrices: 9E



Parois de séparation	10000
Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	100.315
100	100.130
150	100.131
200	100.132

2 parois de séparations: 27E

ÉLÉMENTS 18x36E



	Hauteu	ır				Fermeture
	utile	Larg.	Prof.	Haut.	Key Lock	sans cylindre
Type	mm	mm	mm	mm	Réf.	Réf.
B 410 N	200	411	725	283	71.065	71.006
B 411 N	300	411	725	383	71.066	71.007
B 412 N	450	411	725	533	71.067	71.008
B 414 N	550	411	725	650	71.068	71.009
B 413 N	600	411	725	700	71.069	71.010



Hauteur		montées
frontale		à droite
mm	Exécution	Réf.
450	avec serrure à cylindre	74.000
600	avec serrure à cylindre	74.001



Tiroirs				
Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Capacité de charge kg	Equipement * standard Réf.	Avec sécurité de bloc. individuel à droite Réf.
50	32,5	75	72.006	72.116
75	57,5	75	72.007	72.117
100	82,5	75	72.008	72.118
150	132,5	75	72.009	72.119
200	182,5	75	72.010	72.120
300	282,5	75	72.011	72.121

Etiquettes	210 x 22 mm / 70 x 22 mm	18.784
Pour équipement u	ltérieur: sécurité de blocage individuel à droite	13.902

Largeur utile des tiroirs:	306 mm = 18 unités à 17 mm
Profondeur utile des tiroirs:	612 mm = 36 unités à 17 mm
* Capacité de charge	pour charge uniformément répartie
Tous les tiroirs avec extension to	tale
Les hauteurs frontales de tous le	s tiroirs doivent correspondre à la hauteur utile de



Protection				
	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
A bords relevés sur 3 côtés,	-50% No. 1	AMEDIA	6774	NVV-ACTEMATE
caoutchouc cannelé	411	725	20	74.024
Caoutchouc cannelé seul	406	720	3	74.013



Socie				
CLESS SEC	Largeur	Profondeur	Hauteur	
	mm	mm	mm	Réf.
Socie	411	725	50	74.047
	411	725	100	74.048



l'armoire.



Rayon extensible et rayon amovible					
Hauteur de montage mm	Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Capacité de charge kg	Rayon extensible Réf.	Rayon amovible Réf.
75	281	612	75	74.006	_
75	345	618	75	-	74.007



Exécution mobile		
	Réf.	
Plateau de couverture à bords relevés sur 4 côtés y c. caoutchouc cannelé noir et poignée de poussée	74.035	
Paire de porte-roues avec roues en nylon Ø mm 100	74.073	
Paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø mm 100	74.074	

Notes		
- Couleurs selon	carte des teintes	



EXEMPLES DE COMMANDE 18x36E

Dimension d'armoire

411 mm Largeur: Profondeur: 725 mm

Dimension utile des tiroirs

18 x 36 unités à 17 mm = 306 x 612 mm, 0.18 m³



Type B 410 N	Hauteur 283 mm
Equipement	Réf.
2 tiroirs	78.431



Type B 410 N	Hauteur 283 mm
Equipement	Réf.
2 tiroirs	78.433



Type B 411 N	Hauteur 383 mm		
Equipement	Réf.		
3 tiroirs	78.437		



Type B 411 N	Hauteur 383 mm
Equipement	Réf.
3 tiroirs	78.439



Type B 412 N	Hauteur 533 mm
Equipement	Réf.
5 tiroirs	18.146



Ty	pe B 414 N	Hauteur 650 mm
Ec	quipement	Réf.
1	tiroir	18.459
1	porte 450 mm, montée à droite	
1	rayon extensible	

- Notes


 Tous les tiroirs avec extension totale

 Capacité de charge de tiroirs de 75 kg
- Couleurs selon carte des teint

MATÉRIEL DE SUBDIVISION POUR TIROIRS 18x36E


Dimension utile des tiroirs

Largeur: 18E = 306 mmProfondeur: 36E = 612 mm




Godets	194000	
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.618	

8 godets: 4 parties 40 séparations: 4 parties




Réf.	
80.619	

8 godets: 3 parties 30 séparations: 3 parties




Godets	With Early
Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.620
8 godets: 2 parties	

8 godets: 2 parties 20 séparations: 2 parties




Bacs		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.621	
75	80.622	

24 bacs: 75 x 75 mm 4 bacs: 150 x 75 mm



Bacs	
Réf.	
80.623	
80.624	
80.625	
	80.623 80.624

16 bacs: 75 x 150 mm




Bacs		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.626	
75	80.627	
100	80.628	

8 bacs: 150 x 150 mm



Parois de séparation	1.00	
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	80.629	
75	80.630	
100	80.631	
150	80.632	

2 parois à fentes: 36E 9 plaquettes séparatrices: 6E



Parois de séparation	1.5000
Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.633
75	80.634
100	80.635
150	80.636
200	80.637
300	80.638

1 parol à fentes: 36E 6 plaquettes séparatrices: 9E



Parois de séparation Pour hauteur frontale mm	Réf.
	11411
75	100.265
100	100.266
150	100.267
200	100.268

2 parois de séparations: 36E

Notes	
E = Unités à 17 mm	
Eléments voir pages 31-32	

ÉLÉMENTS 36x36E





	Hauteu	B				Fermeture
Туре	utile mm	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Key Lock Réf.	sans cylindre Réf.
B 12 N	600	717	725	700	71.090	71.031
B 35 N	700	717	725	800	71.091	71.032
B 32 N	750	717	725	850	71.092	71.033
B 13 N	900	717	725	1000	71.093	71.034
B 34 N	1050	717	725	1150	71.094	71.035
B 14 N	1225	717	725	1325	71.095	71.036
B 33 N	1350	717	725	1450	71.096	71.037
B 15 N	1525	717	725	1625	71.097	71.038



Protection				
	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
A bords relevés sur 3 côtés, caoutchouc cannelé	717	725	20	74.028
Caoutchouc cannelé seul	712	720	3	74.017



Tiroirs				
Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Capacité de charge * kg	Equipement standard Réf.	Avec sécurité de bloc individuel à droite Réf.
50	32,5	75	72.057	72.167
75	57,5	75	72.058	72.168
100	82,5	75	72.060	72.170
125	107,5	75	72.062	72.172
150	132,5	75	72.064	72.174
200	182,5	75	72.066	72.176
250	232,5	75	72.068	72.178
300	282,5	75	72.070	72.180

Etiquettes	210 x 22 mm / 70 x 22 mm	18.784
Pour équipement ultérieur: sécurit	té de blocage individuel à droite	13.902

Largeur utile des tiroirs	612 mm = 36 unités à 17 mm
Profondeur utile des tiroirs	612 mm = 36 unités à 17 mm
* Capacité de charge	pour charge uniformément répartie
Tous les tiroirs avec extension totale	
Town ten enterin are enterined to take	

Les hauteurs frontales de tous les tiroirs doivent correspondre à la hauteur utile de l'armoire.




Socie				
	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Réf.
Socle	717	693	50	74.055
Socle à 2 sens pour chariot élévateur/transpalette	717	659	100	74.062
Bordure inférieure	717	-	100	74.066



Exécution mobile		
	Réf.	
Plateau de couverture à bords relevés sur 4 côtés y c. caoutchouc cannelé noir et poignée de poussée	74.039	
Paire de porte-roues avec roues en nylon Ø mm 100	74.073	
Paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø mm 100	74.074	
Paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø mm 160	74.076	

EXEMPLES DE COMMANDE 36x36E

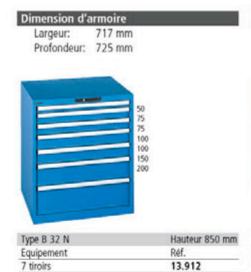

Dimension utile des tiroirs

36 x 36 unités à 17 mm = 612 x 612 mm, 0.37 m³



Equipement	1961
Equipoment	Réf.
Type B 32 N	Hauteur 850 mm



Type B 13 N	Hauteur 1000 mm	
Equipement	Réf.	
8 tiroirs	14.666	



Type B 13 N	Hauteur 1000 mm		
Equipement	Réf.		
8 tiroirs	13.926		



Type B 13 N	Hauteur 1000 mm		
Equipement	Réf.		
9 tiroirs	13.919		



Type B 13 N	Hauteur 1000 mm	
Equipement	Réf.	
9 tiroirs	13.920	



Type B 13 N	Hauteur 1000 mm
Equipement	Réf.
10 tiroirs	13.921



Type B 13 N	Hauteur 1000 mm	
Equipement	Réf.	
12 tiroirs	13.139	



Hauteur 1000 mm		
Réf.		
18.424		

Notes


- Tous les tiroirs avec extension totale
- Capacité de charge de tiroirs de 75 kg
- Couleurs selon carte des teint



MATÉRIEL DE SUBDIVISION POUR TIROIRS 36x36E


Dimension utile des tiroirs

Largeur: 36E = 612 mmProfondeur: 36E = 612 mm



Godets		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	100.317	


16 godets: 4 pièces 70 sép. de godets: 4 pièces



Godets		- 0
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	100.318	


8 godets: 4 pièces 30 sép. de godets: 4 pièces 8 godets: 3 pièces 20 sép. de godets: 3 pièces

40 sép. de godets: 2 pièces




Godets		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	100.319	
4 godets: 4 pièces	1-7-2-17-	
30 sép. de godets: 4 pièces		
8 godets: 3 pièces		

20 sép. de godets: 3 pièces 4 godets: 2 pièces 10 sép. de godets: 2 pièces



Godets	
Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	100.320


16 godets: 3 pièces 60 sép. de godets: 3 pièces



Godets			
Pour hauteur frontale mm	Réf.		
50	100.322		
16 godets: 2 pièces	100000000000000000000000000000000000000		


Réf.
100.380
100.381

16 bacs: 75 x 75 mm 16 bacs: 150 x 75 mm 4 bacs: 150 x 150 mm




ncs		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	100.389	
75	100.390	
100	100.391	

16 bacs: 150 x 75 mm 8 bacs: 150 x 150 mm



Parois de séparation	
Pour hauteur frontale mm	Réf.
100	100.354
150	100.355
200	100.356
250	80.688
300	100.357

1 paroi à fentes: 36E 2 plaquettes séparatrices: 18E



Parois de séparation		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	100.348	
100	100.349	
150	100.350	
200	100.351	
2 marrie à fantace 200		

2 parois à fentes: 36E 8 plaquettes séparatrices: 12E

MATÉRIEL DE SUBDIVISION POUR TIROIRS 36x36E


Dimension utile des tiroirs

Largeur: 36E = 612 mmProfondeur: 36E = 612 mm




Parois de séparation		- 1
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	100.343	
100	100.344	
150	100.345	
200	100.346	
250	80.689	

3 parois à fentes: 36E 15 plaquettes séparatrices: 9E




Parois de séparation		
Réf.		
100.333		
100.334		
100.335		

4 parois à fentes: 36E 12 plaquettes séparatrices: 6E 9 plaquettes séparatrices: 9E



Parois de séparation		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
50	100.329	
75	100.330	
100	100.331	

5 parois à fentes: 36E 20 plaquettes séparatrices: 6E



Parois de séparation		
Pour hauteur frontale mm	Réf.	
75	100.368	
100	100.369	
150	100.370	
200	100.371	
250	80.690	

4 paroi de séparation: 36E

ÉLÉMENTS 54x27E





	Hauteu	r				Fermeture
Type	utile mm	Larg. mm	Prof.	Haut mm	Key Lock Réf.	sans cylindre Réf.
B 52 N	600	1023	572	700	71.102	71.043
B 54 N	750	1023	572	850	71.103	71.044
B 55 N	900	1023	572	1000	71.104	71.045
B 58 N	1350	1023	572	1450	71.105	71.046



Protection				
	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Réf.
A bords relevés sur 3 côtés,				
caoutchouc cannelé	1023	572	20	74.030
Caoutchouc cannelé seul	1018	567	3	74.019



Tiroirs				
Hauteur frontale mm	Hauteur utile mm	Capacité de charge * kg	Equipement standard Réf.	Avec sécurité de bloc. individuel à droite Réf.
50	32,5	75	72.080	72.190
75	57,5	75	72.505	72.524
100	82,5	75	72.506	72.525
125	107,5	75	72.507	72.526
150	132,5	75	72.508	72.527
200	182,5	75	72.509	72.528
250	232,5	200	72.086	72.196
300	282,5	200	72.087	72.197

Pour équipement ultérieur: sécurité de blocage i	individuel à droite	13.902

Largeur utile des tiroirs	918 mm = 54 unités à 17 mm
Profondeur utile des tiroirs	459 mm = 27 unités à 17 mm
* Capacité de charge	pour charge uniformément répartie
Tous les tiroirs avec extension totale	

Les hauteurs frontales de tous les tiroirs doivent correspondre à la hauteur utile de l'armoire.



Socle	2 2 2		-0"	
	Larg. mm	Prof. mm	Haut. mm	Réf.
Socie	1023	540	50	74.057
Socle à 2 sens pour chariot élévateur/transpalette	1023	506	100	74.064
Bordure inférieure	1023	-	100	74.068



Réf.
74.041
74.077
74.078
74.079

EXEMPLES DE COMMANDE 54x27E



Profondeur: 572 mm

Dimension utile des tiroirs

54 x 27 unités à 17 mm = 918 x 459 mm, 0.42 m³



Type B 52 N	Hauteur 700 mm
Equipement	Réf.
4 tiroirs	12.249



Type B 52 N	Hauteur 700 mm
Equipement	Réf.
5 tiroirs	12.251



Type B 52 N	Hauteur 700 mm	
Equipement	Réf.	
6 tiroirs	12.252	



Type B 54 N	Hauteur 850 mm	
Equipement	Réf.	
5 tiroirs	14.131	



Type B 54 N	Hauteur 850 mm
Equipement	Réf.
6 tiroirs	14.132



Type 8 54 N	Hauteur 850 mm Réf.	
Equipement		
7 tiroirs	14.133	







Type B SS N	Hauteur 1000 mn	
Equipement	Réf.	
7 tiroirs	14.149	



Type B SS N	Hauteur 1000 mm	
Equipement	Réf.	
8 tiroirs	14.138	

Notes


- Tous les tiroirs avec extension totale
- Capacité de charge de tiroirs de 200 kg
- Couleurs selon carte des teint



MATÉRIEL DE SUBDIVISION POUR TIROIRS 54x27E


Dimension utile des tiroirs

Largeur: 54E = 918 mm Profondeur: 27E = 459 mm




Godets	
Pour hauteur frontale mm	Réf.
75	80.001

12 godets: 4 pièces 30 sép. de godets: 4 pièces 6 godets: 3 pièce 10 sép. de godets: 3 pièces




Godets	
Pour hauteur frontale mm	Réf.
75, 100, 125	80.002
6 godets: 4 pièces	34074525
20 sép. de godets: 4 pièces	
6 godets: 3 pièces	
10 sép. de godets: 3 pièces	
6 godets: 2 pièces	
10 sép. de godets: 2 pièces	




Bacs	
Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.045
75	80.046
100, 125	80.047
10.1	

12 bacs: 150 x 75 mm 12 bacs: 150 x 150 mm




Réf.
80.043
80.044

20 bacs: 75 x 75 mm 14 bacs: 150 x 75 mm 6 bacs: 150 x 150 mm



Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.419
75	80.049
100, 125	80.050




Parois de séparation	
Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.425
75	80.426
100, 125	80.427
150	80.428
200	80.429
250	80.430
300	80.431
0 1 1 /	

2 parois à fentes: 27E 2 plaquettes séparatrices: 18E

MATÉRIEL DE SUBDIVISION POUR TIROIRS 54x27E


Dimension utile des tiroirs

Largeur: 54E = 918 mm Profondeur: 27E = 459 mm




Parois de séparation	
Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.015
75	80.016
100, 125	80.017
150	80.018
200	80.019
250	80.020
300	80.696

4 parois à fentes: 27E 2 plaquettes séparatrices: 9E 3 plaquettes séparatrices: 12E



Parois de séparation	
Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.009
75	80.010
100, 125	80.011
150	80.012
200	80.013
250	80.014
300	80.697

5 parois à fentes: 27E 12 plaquettes séparatrices: 9E




Parois de séparation	
Pour hauteur frontale mm	Réf.
50	80.003
75	80.004
100, 125	80.005
7 parois à fentes: 27F	

7 parois à fentes: 27E 12 plaquettes séparatrices: 6E 2 plaquettes séparatrices: 9E

MATÉRIEL DE SUBDIVISION



ÉLÉMENTS



Parois de séparation								
Exécution Longueur mm	Pour hauteur frontale 50 mm	Pour hauteur frontale 75 mm	Pour hauteur frontale 100 mm, 125 mm	Pour hauteur frontale 150 mm	Pour hauteur frontale 200 mm	Pour hauteur frontale 250 mm	Pour hauteur frontale 300 mm	
304 (18E)	12.088	12.121	12.089	12.090	12.122	-	12.091	
456 (27E)	80.237	80.121	80.127	80.133	80.139	80.222	-	
610 (36E)	80.239	80.123	80.129	80.135	80.141	80.225	80.144	
762 (45E)	80.541	80.542	80.543	80.544	80.545	80.546	80.547	
915 (54E)	80.178	80.179	80.180	80.181	80.182	80.183	80.184	
1085 (64E)	-	80.124	80.130	80.136	80.142	80.228	80.229	
1323 (78E)	-	80.125	80.131	80.137	80.143	80.685	80.233	



Parois à fentes							
Exécution Longueur mm	Pour hauteur frontale 50 mm	Pour hauteur frontale 75 mm	Pour hauteur frontale 100 mm, 125 mm	Pour hauteur frontale 150 mm	Pour hauteur frontale 200 mm	Pour hauteur frontale 250 mm	Pour hauteur frontale 300 mm
304 (18E)	12.015	12.124	12.016	12.017	12.125	-	12.018
456 (27E)	80.085	80.089	80.095	80.101	80.107	80.220	80.111
610 (36E)	80.088	80.091	80.097	80.103	80.108	80.221	80.112



Exécution	Pour hauteur	Pour hauteur	Pour hauteur	Pour hauteur	Pour hauteur	Pour hauteur	Pour hauteur
Longueur mm front	frontale 50 mm	frontale 75 mm	frontale 100 mm,	frontale 150 mm fro	frontale 200 mm	frontale 250 mm	frontale 300 mm
			125 mm				
31 (2E)	100.836	-	-	-	-	-	-
48 (3E)	100.837	100.848	100.859	2	-	-	-
65 (4E)	100.838	100.849	100.860	-	-	-	-
82 (5E)	100.839	100.850	100.861		-	-	
98 (6E)	100.840	100.851	100.862	100.870	-	-	-
116 (7E)	100.841	100.852	100.863	100.871	100.982	-	-
133 (8E)	100.842	100.853	100.864	100.872	100.878	123.447	-
149 (9E)	100.843	100.854	100.865	100.873	100.879	123.448	100.884
167 (10E)	100.844	100.855	100.866	100.874	100.880	123.449	100.885
201 (12E)	100.845	100.856	100.867	100.875	100.881	123.451	100.886
252 (15E)	100.846	100.857	100.868	100.876	100.882	123.454	100.887
303 (18E)	100.847	100.858	100.869	100.877	100.883	123,457	100.888

MATÉRIEL DE SUBDIVISION

ÉLÉMENTS



2 godets	3 godets	4 godets
100.156	100.157	100.158
		The state of the s



Séparations de godets				
Nombre	Pour 2 godets	Pour 3 godets	Pour 4 godets	
10 pièces	134.020	134.040	134.044	



Bacs						
Hauteur mm	Profondeur mm	Largeur mm	Exécution	Pour hauteur frontale 50 mm	Pour hauteur frontale 75 mm	Pour hauteur frontale 100 mm 125 mm
26	75	75		100.073	-	_
26	75	75	-	100.077	-	-
26	75	150	-	100.079	· -	(-)
26	150	150	-	100.075	-	-
46	75	75	_	=	100.076	-
46	75	150	-	-	100.078	-
46	100	50		_	146.202	_
46	150	150	-	-	100.074	-
71	75	150			.000	100.081
71	150	150	2	-	-	100.080
7						

^{*} Avec paroi médiane fixe ** Subdivision possible 1x



Hauteur	Profondeur	Largeur		
mm	mm	mm	Réf.	
27	24	56	79.001	
27	56	56	79.002	



Blisters			
Hauteur mm	Profondeur mm	Largeur mm	Réf.
16	612	27	79.003
16	459	27	79.004



L'établi est véritablement le grand "classique" des places de travail. Grâce à la diversité des combinaisons possibles, ce système vous permet l'aménagement rationnel et peu encombrant de votre poste de travail. Les possibilités d'organisation avec des armoires à tiroirs, à étaux ou à agrégats ainsi qu'avec des parois fonctionnelles assurent des bases optimales aux conditions de travail en tenant compte des principes ergonomiques.



PLATEAUX D'ÉTABLIS

Plateaux en hêtre, 50 mm d'épaisseur

En baguettes de hêtre traitées à la vapeur, 3 couches collées en croix, surface poncée, puis vitrifiée avec une cire résistante biologique. La cire résistante est absolument exempte de solvant, étanche aux projections d'eau, intachable et, dans une large mesure, insensible à l'huile et à la graisse.



Plateaux		
Profondeur nominale	Longueur de plateau	
mm	mm	Réf.
750	1250	40.000
	1500	40.001
	1750	40.002
	2000	40.003
	2500	40.004
	3000	40.005
800	1250	40.996
	1500	39.015
	1750	39.016
	2000	39.017
	2500	39.018
	3000	39.019



Profondeur nominale	Longueur de plateau	
mm	mm	Réf.
750	1250	40.012
	1500	40.013
	1750	40.014
	2000	40.015
	2500	40.016
	3000	40.017
300	1250	40.998
	1500	39.329
	1750	39.330
	2000	39.331
	2500	39.332
	3000	39.333



Avec rebord arrière

Hauteur à partir du bord supérieur du plateau 100 mm. Epaisseur du rebord arrière 19 mm. Rebord arrière en MDF (panneau en fibres de densité moyenne).

Profondeur nominale	Longueur de plateau	
mm	mm	Réf.
750	1250	40.006
	1500	40.007
	1750	40.008
	2000	40.009
	2500	40.010
	3000	40.011
800	1250	40.997
	1500	39.783
	1750	39.784
	2000	39.785
	2500	39.786
	3000	39.787



Avec bordure de protection en acier, frontale et rebord arrière

Hauteur à partir du bord supérieur du plateau 100 mm. Epaisseur du rebord arrière 19 mm. Rebord arrière en MDF (panneau en fibres de densité moyenne).

Profondeur nominale mm	Longueur de plateau mm	Réf.
750	1250	40.018
	1500	40.019
	1750	40.020
	2000	40.021
	2500	40.022
	3000	40.023
800	1250	40.999
	1500	39.803
	1750	39.804
	2000	39.805
	2500	39.806
	3000	39.807

Votes

Autres exécutions de plateaux et autres dimensions sur demande.

PLATEAUX D'ÉTABLIS

Plateaux en laminé dur, 40 mm d'épaisseur

Plateau d'établi avec une bonne stabilité à la plupart des produits chimiques, ainsi qu'une surface structurée facile à nettoyer. La face supérieure est recouverte de laminé dur (HPL 0,7 mm, DIN 16 926 / EN 438). La couche médiane est en panneau d'aggloméré comprimé pratiquement indéformable, niveau de qualité E1 (DIN 68 761). Face inférieure également recouverte.



Plateaux verts

Bords recouverts de couvre-chant noir. Couleur de la face supérieure en laminé: vert 293

Profondeur nominale mm	Longueur de plateau mm	Réf.
750	1500	39.053
	2000	39.054
	2500	39.105
	3000	39.055
800	1500	39.102
	2000	39.103
	2500	39.106
	3000	39.104



Plateaux gris clairs

Bords recouverts de couvre-chant gris. Couleur de la face supérieure en laminé: gris clair NCS S 1500-N

Profondeur nominale	Longueur de plateau	Réf.
mm	mm	
750	1500	39.082
	2000	39.083
	2500	39.134
	3000	39.084
800	1500	39.052
	2000	39.076
	2500	39.135
	3000	39.086



ÉTABLIS ÉLÉMENTS

Infrastructures d'établi fixes



Supports à hauteur fixe et à hauteur réglable

Les supports sont des constructions stables en tôle d'acier constituées de profilés emboutis proprement soudés, avec des trous pour la fixation du plateau. Le vissage au sol est possible par un trou prévu dans la plaque de pied.

Exécution: en tôle d'acier. Couleur: selon carte des teintes

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Cap. de charge	
Type	mm	mm	mm	kg	Réf.
16	80	725	800	400	43.111
J 4	80	725	850	400	43.179
15*	80	725	700 - 1050	400	43.231
15*	80	525	700 - 1050	400	211.154


^{*} réglable en hauteur par trame de 25 mm


Matériel de montage	
	Réf.
Matériel de fixation sans prémontage	39.326
Matériel de fixation, y compris prémontage	39.327

ÉLÉMENTS



Montants porteurs

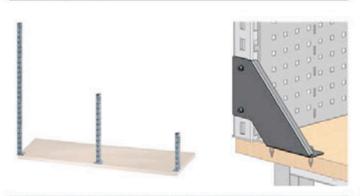



Les montants porteurs sont disponibles en trois hauteurs et sont vissés directement à la surface du plateau (sur site). Capacité de charge 100 kg. Matériel de fixation fourni. Exécution: profil d'acier, perforation sur 4 faces avec une trame de 50 mm pour la mise en place généralement sans vis des composants. Couleur: selon nuancier. Épaisseur plateau min. 40 mm. Uniquement adaptés au montage sur plateaux d'établi en hêtre et multiplis.

Exécution Hauteur/haut. montant mm	Gauche Réf.	Centre Réf.	Droite Réf.
350	89.423	89.420	89.424
700	89.425	89.421	89.426
1400°	89.427	89.422	89.428

^{*} En cas d'utilisation complète de la capacité de charge, il est impératif d'utiliser une console de renfort (voir ci-après)

Console de renfort pour montant porteur sur plateau

Pour la stabilisation complémentaire des montants porteurs sur le plateau d'établi. Obligatoire pour hauteur de montant 1400 mm. Exécution : tôle d'acier.

Couleur: selon nuancier

Exécution	Réf.	
Gauche	89.433	
Droite	89.434	



Montants porteurs pour montage sur piètement d'établi

Les montants porteurs sont disponibles en 3 hauteurs. Capacité de charge 150 kg. Un profil de stabilisation est requis pour le montage. Matériel de fixation fourni. Exécution: profil d'acier, perforation sur 4 faces avec une trame de 50 mm pour la mise en place généralement sans vis des composants. Pour les postes de travail doubles, les mêmes montants porteurs servent pour les deux côtés.

Couleur: selon nuancier.

Hauteur de montant mm	Hauteur nom. pour ép. plateau 40 mm	Hauteur nom. pour ép. plateau 50 mm	Réf.
1096	750	740	89.429
1696	1350	1340	89.430
1996	1650	1640	89,431

Profils de stabilisation pour montants porteurs sur piètements

Le profil de stabilisation existe en 6 largeurs. Matériel de fixation fourni. Hors prémontage. En fonction de la combinaison entre les profondeurs de plateau et piètement, un adaptateur de profondeur peut s'avérer nécessaire pour chaque piètement pour le montage dans la bonne position. Exécution : tôle d'acier.

Couleur : selon nuancier

Largeur mm	Profondeur mm	Réf.
1000	61.5	89.319
1500	61.5	89.300
2000	61.5	89.301
2500	61.5	89.302
3000 (2x1500)	61.5	89.320

ÉLÉMENTS

Superstructures pour établis



Réglette d'accrochage pour récipients sypoptiques

Pour recevoir les récipients synoptiques de taille 2, 3 et 4, peuvent être accrochés sans vis dans les montants porteurs.

Exécution: en tôle d'acier

Largeur mm	Hauteur mm	Exécution	Réf.
750	85	Pour grandeur des récipients 2, 3 et 4	89.460
1000	85	Pour grandeur des récipients 2, 3 et 4	65.085



Récipients synoptiques

A accrocher sur les réglettes. Exécution: polyéthylène

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Exécution	Réf.
103	93	52	Grandeur 2, rouge	80.737
103	93	52	Grandeur 2, vert	80.738
103	93	52	Grandeur 2, bleu	80.728
103	93	52	Grandeur 2, jaune	80.768
103	168	76	Grandeur 3, rouge	80.733
103	168	76	Grandeur 3, vert	80.724
103	168	76	Grandeur 3, bleu	80.729
103	168	76	Grandeur 3, jaune	80.702
149	233	121	Grandeur 4, rouge	80.734
149	233	121	Grandeur 4, vert	80.725
149	233	121	Grandeur 4, bleu	80.730
149	233	121	Grandeur 4, jaune	80.721

Accessoires pour récipients synoptiques

Désignation	Exécution	Nombre	Réf
Bandes d'inscriptions	Pour grandeur 2	10 pièces	80.739
Cellophane	Pour grandeur 2	10 pièces	80.740
Bandes d'inscriptions	Pour grandeur 3	10 pièces	80.741
Cellophane	Pour grandeur 3	10 pièces	80.742
Bandes d'inscriptions	Pour grandeur 4	10 pièces	88.105
Cellophane	Pour grandeur 4	10 pièces	88.106



70.
-



Allemand Frères SA
Equipements pour l'horlogerie et la bijouterie
Agencements industriels
138, route de Soleure
CH-2501 Biel/Bienne

Téléphone +41 (0)32 344 29 44 Téléfax +41 (0)32 344 29 30 info@allemandfreres.ch www.watchmakertable.com